



# THERMO WALL

**Ganzheitliches Renovieren durch perfekte  
Untergrundvorbereitung auf Wänden und Decken.**

GB - A complete makeover providing the perfect preparation of wall and ceiling surfaces.

FR - Rénovation grâce à une préparation parfaite du support sur les murs et les plafonds.

NL - Complete renovatie door een perfecte voorbereiding van de ondergrond op wanden en plafonds.

PL - Kompleksowa renowacja poprzez perfekcyjne przygotowanie podłoża na ścianach i sufitach.


RU - Универсальное решение для идеального ремонта стен и потолков.

# THERMOWALL

THERMOWALL ist die einfache und schnelle Lösung zur Verkürzung von Aufwärmzeiten eines Innenraumes. Durch die innovative Wabex-Struktur werden Luftpölster zwischen Wand und Tapete gebildet, die den Temperatuaustausch optimieren und somit Aufheizzeiten im Vergleich zu herkömmlichen Wandgestaltungen verringern können. Optimal für den Einsatz in temporär genutzten Räumen wie Werkstatt, Hobbyraum aber auch allen Wohnräumen, die nur für kurze Zeit genutzt und nicht fortlaufend beheizt werden.

- Hilft, den Wärmeverlust im Raum um bis zu 18%\* zu reduzieren.
- Unterstützt das Sparen von Energie durch eine kürzere Anheizphase\*. Das schont die Umwelt.
- Fühlbar warme Oberflächen.
- Angenehmes, hautsympathisches Material.
- Einfache und schnelle Verarbeitung.
- Kann mit einer Designtapete überklebt oder überstrichen werden.
- Überdeckt kleine Unebenheiten und Risse.
- Spart Pigmentiergrund für Folgetapezierungen.
- Atmungsaktiv für ein angenehmes Raumklima.
- Trägt zur Schallhemmung bei und ist schlagabsorbierend.

\* Effekt ist abhängig von Baumaterial, Außentemperatur u.v.m.

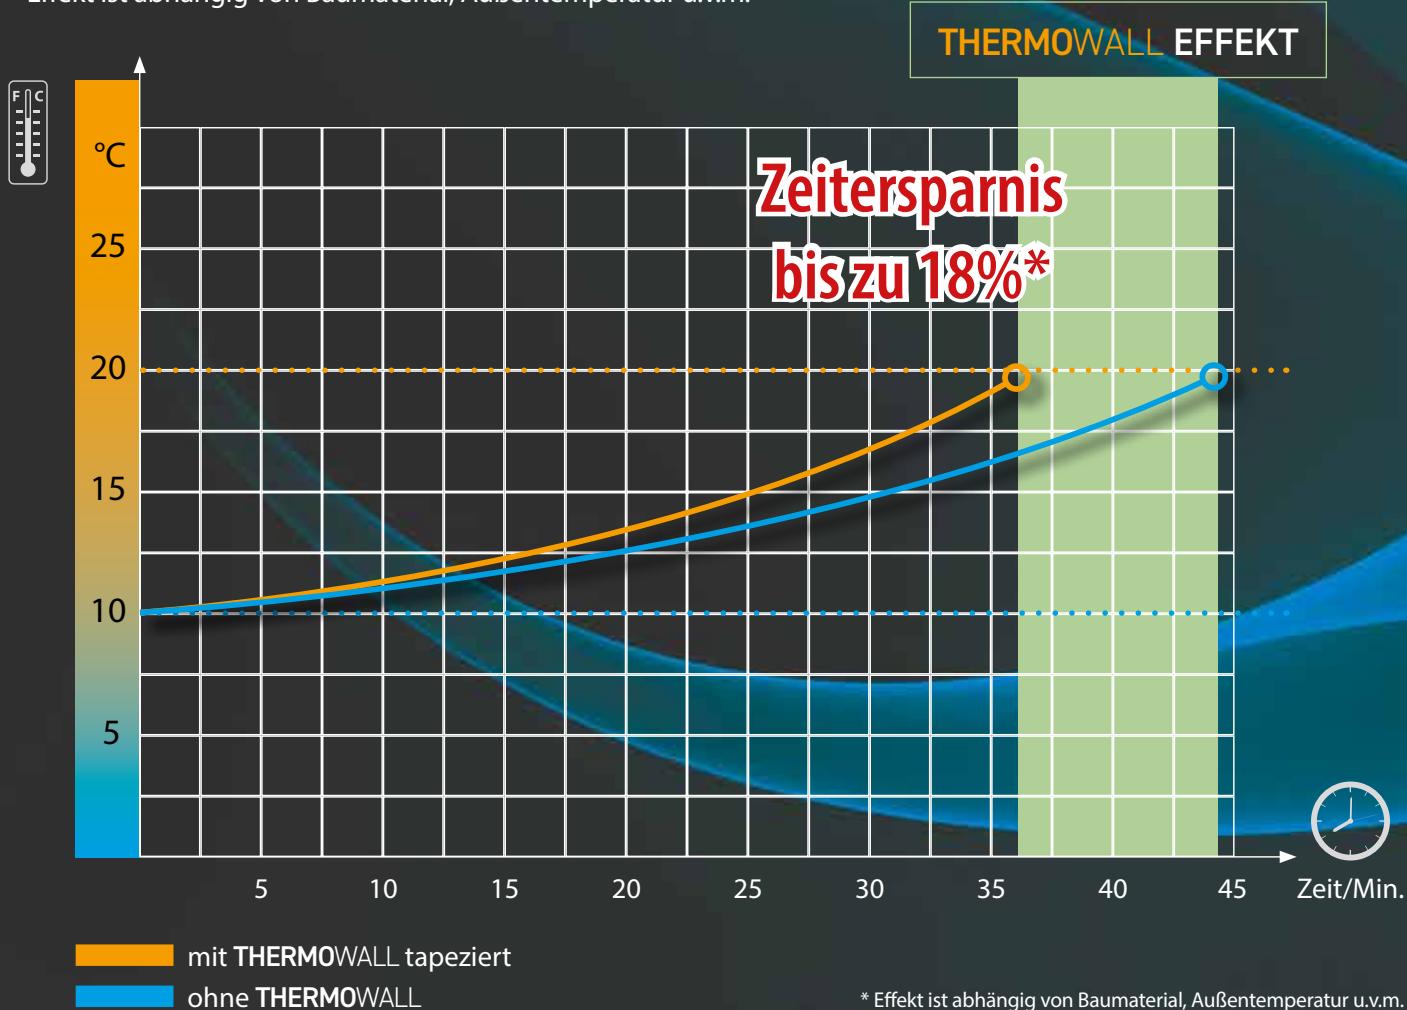

\* Effekt ist abhängig von Baumaterial, Außentemperatur u.v.m.

\* die ermittelten Werte basieren auf einer Testanordnung für einen einfachen Wohnraum: 3 Innenwänden, Gipsaufbau in Trockenbauweise, 1 Tür-/Fensterelement, 1 Außenwand mit Vorsatz-Gipswand im Innenbereich. Grundfläche des Raumes: 11,75 qm, Deckenhöhe 2,85 m.  
Versuch a) Aufheizphase bei unbelasteten Wandflächen (Putzgrund). Versuch b) Aufheizphase bei mit THERMOWALL tapizierten Wänden.  
Alle sonstigen Versuchsparameter wurden bei beiden Versuchsanordnungen nicht verändert. Das Testergebnis zeigt eine deutliche Zeitreduzierung der eingesetzten Wärmequelle um ca. 18%.

# UK

- Helps to reduce heat loss in rooms by up to 18%\*.
- Helps to save energy thanks to a shorter heating phase\*. Contribution to protecting the environment.
- Perceptibly warm surface.
- Pleasant, skin-friendly fabric.
- Easy and fast to work with.
- Can be pasted over with another wallpaper or painted over.
- Covers up small imperfections and cracks.
- Reduces pigmentation for subsequent wallpapering.
- Breathable for a pleasant room temperature.
- Helps to reduce noise and is impact-resistant.

\* Effect depends on building material, outside temperature and much more.

# PL

- Pomaga zmniejszyć straty ciepła w pomieszczeniu nawet o 18%\*.
- Wspiera oszczędzanie energii dzięki krótszej fazie nagrzewania\*. To chroni środowisko.
- Wyauważalne ciepło na zewnętrznej powierzchni.
- Przyjemny, przyjazny materiał dla skóry.
- Łatwa i szybka obróbka.
- Można pomalować lub nakleić tradycyjną tapetę.
- Niweluje drobne nierówności i pęknięcia.
- Zachowuje bazę pigmentową do późniejszego tapetowania.
- Ściana oddycha dając przyjemny klimat w pomieszczeniu.
- Wycisza i amortyzuje uderzenia.

\* Efekt zależy od materiału budowlanego, temperatury zewnętrznej i wielu innych czynników.

# NL

- Helpert het warmteverlies in de kamer tot maar liefst 18%\* te verminderen.
- Ondersteunt energiebesparing door een kortere opwarmfase\*. Dat beschermt het milieu.
- Voelbaar warme oppervlakken.
- Aangenaam, huidvriendelijk materiaal.
- Eenvoudige en snelle verwerking.
- Kan bedekt worden met designbehang of overschilderd worden.
- Bedekt kleine oneffenheden en scheuren.
- Maakt gepigmenteerde primer voor later behangen overbodig.
- Ademend voor een aangenaam binnenklimaat.
- Draagt bij tot geluidsisolatie en is schokabsorberend.

\* Het effect is afhankelijk van het bouwmateriaal, buitentemperatuur enz.

# RU

- Снижает потери тепла в помещении до 18%\*.
- Экономит энергию за счет более быстрого нагрева помещения\*. Защищает окружающую среду.
- Поверхность тактильно теплая и приятная.
- Клеятся легко и быстро.
- Поверх можно наклеить декоративные обои или покрасить.
- Скрывает мелкие дефекты и трещины.
- Не требует дополнительного грунтования после удаления с поверхности.
- Создает приятный микроклимат в помещении, благодаря дышащему материалу.
- Обладает звукоизоляционными и амортизирующими свойствами.

\* Эффект зависит от строительного материала, внешней температуры воздуха и других факторов.

# FR

- Contribue à réduire la perte de chaleur dans la pièce jusqu'à 18 %\*.
- Contribue à économiser de l'énergie en réduisant la phase de chauffage\*. Cela préserve l'environnement.
- Surfaces chaudes au toucher.
- Matériaux agréables et doux pour la peau.
- Pose simple et rapide.
- Peut être recouvert d'un papier peint design ou de peinture.
- Recouvre les petites irrégularités et les fissures.
- Réduit la pigmentation pour la pose ultérieure de papier peint.
- Respirant pour un climat intérieur agréable.
- Contribue à l'insonorisation et absorbe les chocs.

\* L'effet dépend du matériau de construction, de la température extérieure etc.

Innovation MADE IN GERMANY


**AS CREATION**



TAPETE


THERMOWALL

Grundfläche

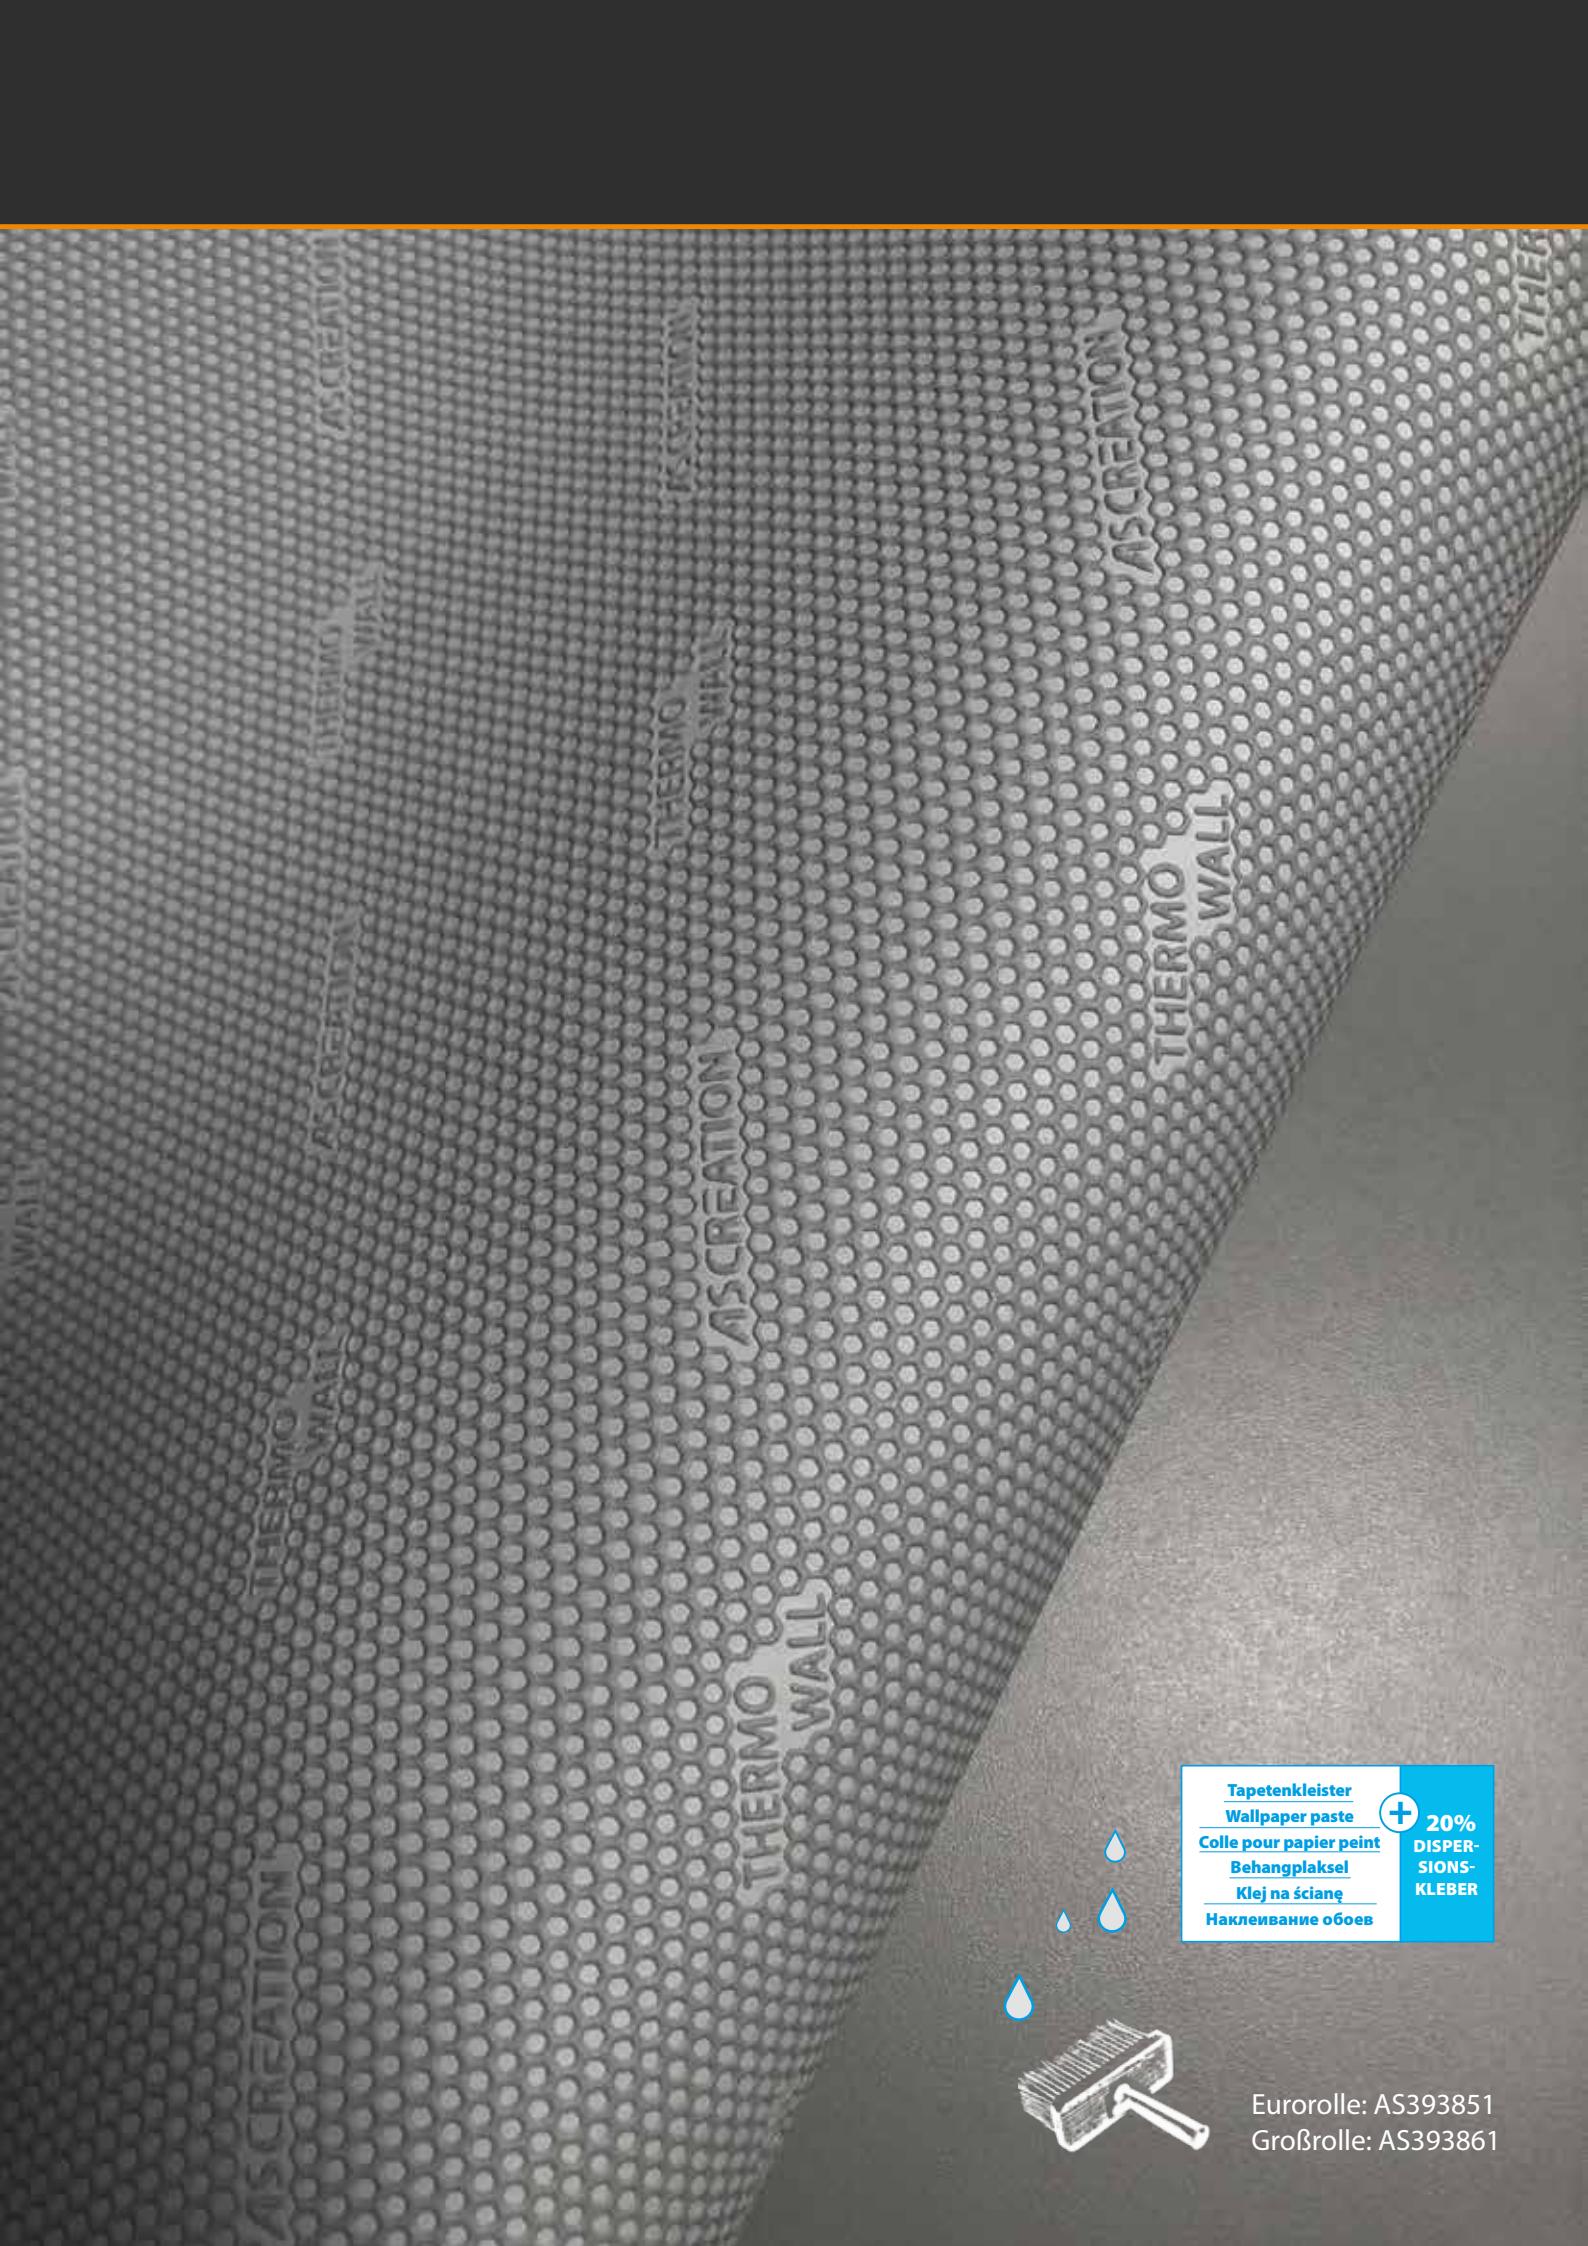

Tapetenkleister  
Wallpaper paste  
Colle pour papier peint  
Behangplaksel  
Klej na ścianę  
Наклеивание обоев

+ 20%  
DISPER-  
SIONS-  
KLEBER



Eurorolle: AS393851  
Großrolle: AS393861


# THERMOWALL

## Verarbeitungshinweise




### Wand einkleistern

GB - Paste wall | FR - Encoller le mur | NL - Muur inlijmen  
PL - Nanieść klej na ścianę | RU - Клей нанести на стену




### Bahn einlegen

GB - Hang strips | FR - Poser le lé | NL - Een baan aanbrengen  
PL - Nałożyć pas tapety | RU - Наложить полосу




### Kanten abschneiden

GB - Trim edges | FR - Couper les bords | NL - De randen bijsnijden  
PL - Obciąć nadmiar tapety | RU - Обрезать кромки



### Kann mit Designtapete überklebt oder überstrichen werden

GB - Can be pasted over with another wallpaper or painted over | FR - Peut être recouvert d'un papier peint design ou de peinture | NL - Behang- en overschilderbaar | PL - Możliwość zaklejenia lub pomalowania tapetą stylizowaną | RU - Можно оклеить дизайнерскими обоями или покрасить



### Trocken abziehbar

GB - Dry-strippable | FR - Arrachable à sec | NL - Droog aftekenbaar  
PL - Możliwość usunięcia na sucho | RU - Снимаются сухими

**AS CREATION**