

## Technische Daten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	STANDARD	RIGID30 XL	RIGID55 XL
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener elastischer Designbodenbelag	Heterogener elastischer Designbodenbelag
Gesamtstärke	EN ISO 24346	5,0 mm	6,0 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,30 mm	0,55 mm
Klassifizierung	EN ISO 10874	Domestic : 23 Commercial : 31	Domestic : 23 Commercial : 33 Industriell : 42
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	8.000 g/m <sup>2</sup>	9.300 g/m <sup>2</sup>
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I	Type I
Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Dielengröße	EN ISO 24342	Dielen : 228,6 x 1524 mm 8 Dielen/box = 2,78 m <sup>2</sup> 48 box/pallet = 133,44 m <sup>2</sup>	Dielen : 225 x 1524 mm 6 Dielen/box = 2,06 m <sup>2</sup> 64 box/pallet = 131,84 m <sup>2</sup>
Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™
Füge	-	Micro bevel	Bevel

LEISTUNGSMERKMALE	STANDARD	RIGID30 XL	RIGID55 XL
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,06 %	≤ 0,06 %
Schreibtischstuhl	ISO 4918	Keine Schäden (Type W)	Keine Schäden (Type W)
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Schäden	Keine Schäden
Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB	ΔLw = 22 dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Nicht verändert (0)	Nicht verändert (0)
Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Bestanden	Bestanden
Fußbodenheizung	EN 12524	Geeignet - max. 27°C	Geeignet - max. 27°C

UMWELT & NACHHALTIGKEIT	STANDARD	RIGID30 XL	RIGID55 XL
Raumluftqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
Weichmacher	-	Phthatalfrei	Phthatalfrei
Recyclingfähigkeit	-	100%	100%

CE-KENNZEICHNUNG	-	RIGID30 XL	RIGID55 XL
DoP Nummer	-	No. 19-KS-001	No. 530-001

### RIGID30 XL (OFK)



### RIGID55 XL (RECL)



ONE  
FLOR  
EUROPE



ONE  
FLOR  
EUROPE

WITTESTRAAT 10 - 8501 HEULE - BELGIUM

+32 56 41 06 04

INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM



WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM

THE **EVERYDAY** FLOORING  
RIGIDXL





## RIGID XL

### Perfekter Boden im XL Format.

Werten Sie Ihren Boden mit einer unserer 13 attraktiven XL Eichen (1524 cm lang) auf. Entscheiden Sie sich für die neueste Generation von Rigid Designbelägen mit integrierter Trittschalldämmung.

Die Rigid XL Produkte sind eine innovative Bodenlösung die Ihrem Boden den perfekten Look und mit Ihren tollen Eigenschaften das Zuhause verschönern.

Mit einem hochverdichteten Kern bietet Rigid XL eine perfekte Dimensionsstabilität und Maßveränderung der einzelnen Dielen. Mit diesem Boden werden Sie Jahrzehnte Freude haben.

Rigid XL hat viele attraktive Dekore die durch Ihre perfekte Farbe und Natürlichkeit von echtem Holz kaum zu unterscheiden sind. Durch die Oberfläche mit Synchronprägung erhält der Boden eine absolut realistische Optik und Haptik. Sie fühlen Äste und Risse als wären sie wirklich vorhanden. Das macht Ihren Boden einzigartig.

### Produkt Vorteile

- 100% wasserbeständig
- Synchronoberfläche (nur Rigid 30 XL)
- Extrem stabil. Kein Schrumpfen oder Wachstum bei Klimaveränderungen
- Schnell und einfach zu verlegen
- Kann direkt auf den meisten vorhandenen Hartbelägen verlegt werden (Fliesen, Naturstein, Laminat, Betonböden)
- Äußerste Kratzbeständigkeit
- Sehr leiser Boden durch integrierte Trittschalldämmung
- Geeignet für Fußbodenheizung
- 100% phthalatfrei
- 100% recyclebar


## RIGID30 XL (OFK)

Nutzschicht + Kratzbeständige PU Versiegelung

Hochauflösender Dekorfilm

Extrem stabile Mittellage

IXPE Trittschalldämmung

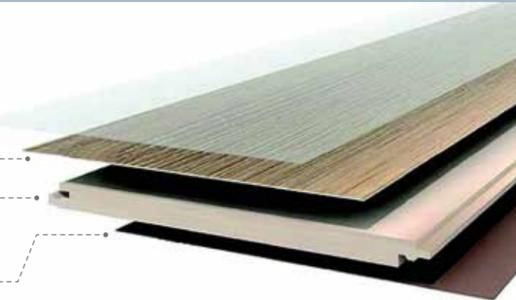

EIR

### Was ist EIR (eine Synchronoberfläche)?

Es gibt heutzutage so viele Bodenbeläge im Angebot, dass es schwer ist sich für den richtigen zu entscheiden. Die heutigen neuen Technologien haben es möglich gemacht,

dass ein Vinylboden eine tolle Optik hat und sich außerdem wie echtes Holz anfühlt.

Ein perfektes Zusammenspiel zwischen Design und perfekter Oberflächenstruktur. Sehen Sie nicht nur die charakteristischen Merkmale im Holz, sondern fühlen Sie diese.



## RIGID55 XL (RECXL)

Nutzschicht + Kratzbeständige PU Versiegelung

Hochauflösender Dekorfilm

Hochwertige Mittellage

Extrem stabile Mittellage

IXPE Trittschalldämmung



Prestige OAK White  
OFK-030-001 | 228,6 x 1524 mm



Prestige OAK Natural  
OFK-030-002 | 228,6 x 1524 mm



Prestige OAK Brown  
OFK-030-003 | 228,6 x 1524 mm



Prestige OAK Greige  
OFK-030-004 | 228,6 x 1524 mm



Chêne Fumé  
RECXL553126 | 225 x 1524 mm



Chêne Gris Mer  
RECXL553127 | 225 x 1524 mm



Chêne Grège  
RECXL5523162 | 225 x 1524 mm



Infinity OAK Dark Grey  
OFK-030-005 | 228,6 x 1524 mm




Infinity OAK Natural  
OFK-030-006 | 228,6 x 1524 mm



Prestige OAK Light Natural  
OFK-030-007 | 228,6 x 1524 mm



Chêne Gris Clair  
RECXL553672 | 225 x 1524 mm

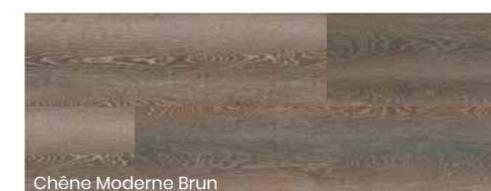

Chêne Moderne Brun  
RECXL55400A1 | 225 x 1524 mm



Chêne Scandinave  
RECXL5523163 | 225 x 1524 mm

EIR : Synchronprägung