


conti
coatings



Conti® TeknoClean

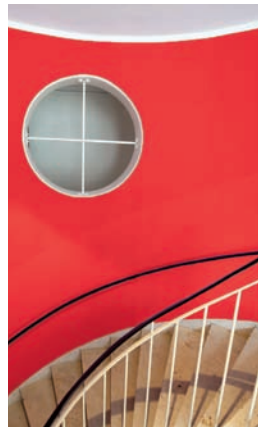

**Die strapazierfähige Innen-Dispersions-
farbe für stark beanspruchte Untergründe**

Die Vorteile für den Profi auf einen Blick

- Neue Technologie: der Pro Clean-Effekt
- Intensive Farbbrillanz
- Leicht und spritzarm zu verarbeiten
- Strukturarm, hervorragender Verlauf
- Stumpfmatte Oberflächen auf großen Flächen
- Ansatzfreies Ausbessern in einem Arbeitsgang
- Beständig gegen wässrige Reinigungs- und Desinfektionsmittel



tu technische universität dortmund
Institut für Bauforschung
geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit

Unempfindliche und reinigungsfähige Innenwandfarbe

Conti® TeknoClean zeichnet sich durch eine besonders strapazierfähige Oberfläche aus, die den Schreibeffect auch bei besonders kräftigen Farbtönen weitestgehend vermindert.

Oberflächige Kratzspuren können mit klarem Wasser und einem Mikrofasertuch leicht entfernt werden. Die stumpfmatte Innen-Dispersionsfarbe verfügt über eine lange Offenzeit und lässt sich daher bestens ansatzfrei und strukturarm innerhalb von einem Arbeitsgang verarbeiten.



Aufgrund der vielfältigen Eigenschaften ist Conti® TeknoClean ideal für den Einsatz zur farbigen Gestaltung – auch mit intensiven Farbtönen – von Wand- und Deckenflächen in Innenräumen, die erhöhter mechanischer Beanspruchung unterliegen.

Wandflächen, die mit Conti® TeknoClean beschichtet sind, können selbst bei dunkler Farbgebung ansatzfrei „ohne Ausbrennen“ ausgebessert werden.



Hoch strapazierfähig – Nassabriebklasse 1

Aufgrund der besonderen Strapazierfähigkeit, der hohen Belastbarkeit und der leichten Reinigungsfähigkeit ist Conti® TeknoClean besonders geeignet für den Einsatz in Bereichen, in denen dauerhafter Wert auf optische Ansprüche gelegt wird. Daher eignet sich die Dispersionsfarbe aus dem Hause Conti® besonders an Orten wie beispielsweise:



Krankenhäuser, Kindergärten, Hotels, Schulen und öffentliche Gebäude.

Um die besonderen Eigenschaften von Conti® TeknoClean zu erzielen, kann das Material als hochwertiges Wandfinish ohne zusätzliche Versiegelung aufgetragen werden!



Detaillierte Angaben zur Verarbeitung des Materials entnehmen Sie bitte unserem technischen Merkblatt, das wir Ihnen auf Anfrage gerne zusenden.


Walzenempfehlung: Perfekt Karakul Kurzflor Walze, 12 mm

Tönqualität mit besonderer Farbbrillanz

Conti® TeknoClean kann problemlos gerollt, gestrichen oder gespritzt werden.

Durch die speziellen Inhaltsstoffe erreicht die Innen-Dispersionsfarbe eine besondere Farbbrillanz.

Durch die besonderen Eigenschaften von Conti® TeknoClean, können über Conti ProfiColor® besonders brillante und intensive Farbtöne erzielt werden.

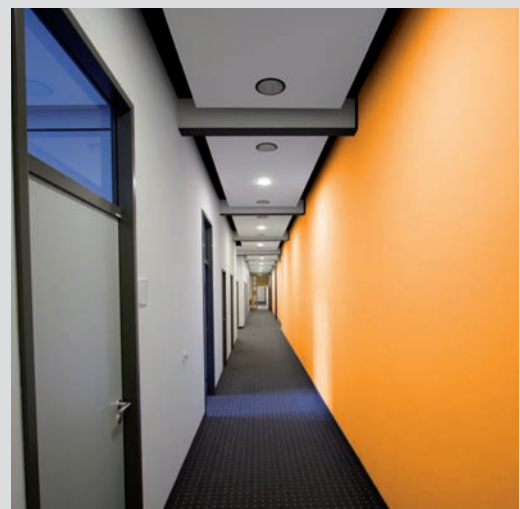



Das Conti ProfiColor® Farbmischsystem

Professionelle Farbgestaltung für Bautenfarben

Das Conti ProfiColor® Farbmischsystem verbindet eine individuelle Anlagentechnologie mit modernen Pasten und einem optimalen Service.

Praktisch sind alle Standardprodukte über ein System tönbar. Eine Farbvielfalt von ca. einer Million Farbtönen wartet auf Ihre Verarbeitung.

Tönungen mit dem Conti ProfiColor® Farbmischsystem zeichnen sich aus durch:

- **Brillante Farbtöne**
- **Optimale Farbtongenauigkeit**
- **Hohe Wetter- und Lichtbeständigkeit**
- **Gutes Deckvermögen**
- **VOC-konforme Produkte**

Mit dem Conti ProfiColor® Farbmischsystem entscheiden Sie sich für eine qualitativ hochwertige Farbvielfalt zum Nutzen Ihrer Kunden!



Neue Technologie: der Pro Clean-Effekt



Belastbar

Conti® TeknoClean ist beständig gegen wässrige Reinigungs- und Desinfektionsmittel in üblicher Anwendungskonzentration von 2-6 % in Wasser!

Das Material reduziert bei intensiven Farbönen den Schreibeffekt.

Leichtes Entfernen von Rückständen


Oberflächige Kratzerspuren oder Verschmutzungen können mit klarem Wasser abgewaschen werden, ohne sichtbare Rückstände (Wasserränder) zu hinterlassen.

Zum Entfernen von Flecken reicht klares Wasser und ein Mikrofasertuch vollkommen aus, es werden keine Reinigungsmittel benötigt.

Den Fleck mit dem feuchten Tuch einweichen und abwaschen.

Es dürfen keine Scheuermittel benutzt werden, die zu einem Aufpolieren der Oberfläche führen.

Sichtbarer Unterschied

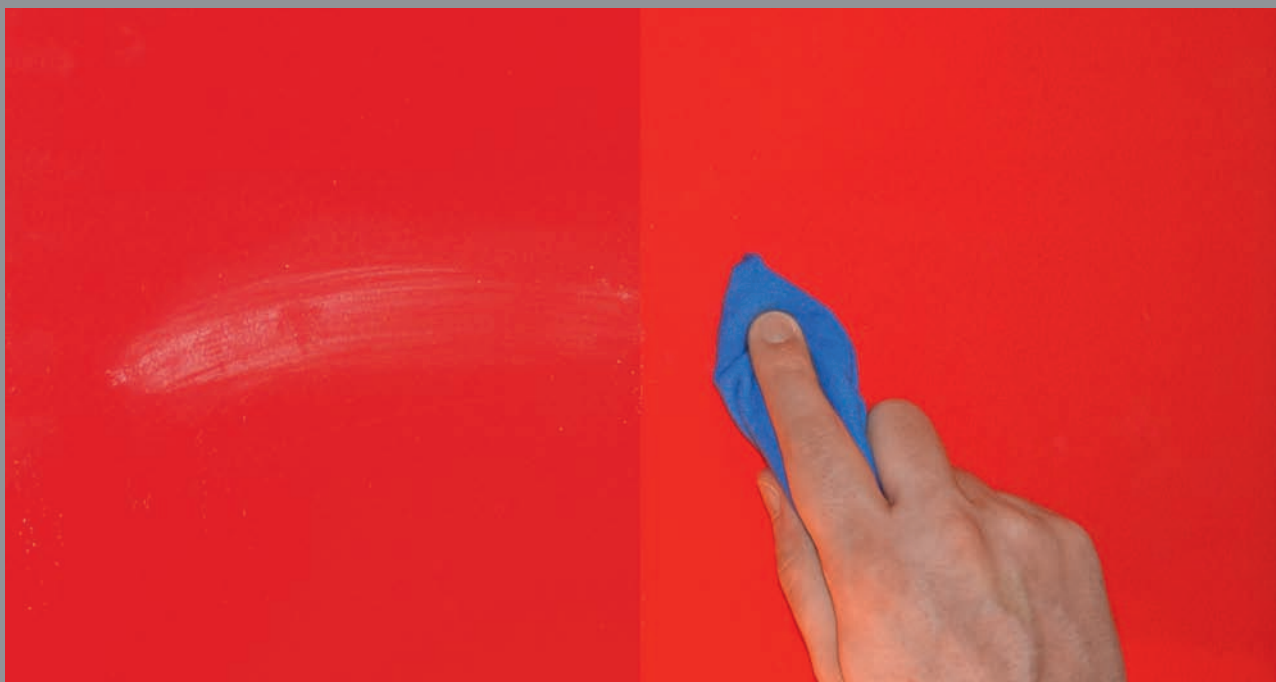

Schreibeffekt

Conti® TeknoClean





Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration

Gottlieb-Daimler-Straße 12
D-69115 Heidelberg

Tel. +49 (0) 6221 / 5301-0
Fax +49 (0) 6221 / 5301-176

E-Mail: info@kluthe.com

www.kluthe.com

Verkauf Oberhausen

Werk Oberhausen/Feldstr. 55
D-46149 Oberhausen

Tel. +49 (0) 2 08 / 99 48-0
Fax +49 (0) 2 08 / 99 48-163

E-Mail: info@conticoatings.com

www.conticoatings.com

Zur Beachtung: Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.