




Technische Information

Conti[®] Isolierfarbe

Scheuerbeständige, matte Renovierungs-Dispersionfarbe

Produktbeschreibung

Eigenschaften Dispersionsfarbe, scheuerbeständig, leichte Verarbeitung, spritzarm, geruchsarm, lösemittelfrei. Hervorragende Isolierung von Nikotin-, Ruß- und Wasserflecken. Diffusionsfähig, umweltverträglich.

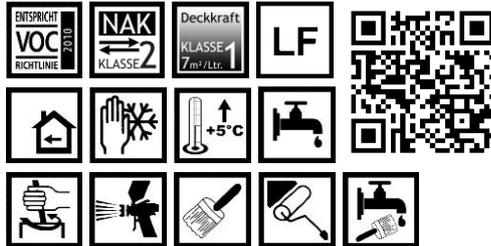

- für innen
- diffusionsfähig
- geruchs- und spritzarm
- hervorragende Nikotin-, Ruß- und Wasserfleckisolierung

Technische Angaben

Lieferform	weiß	Nassabriebbeständigkeit*	Klasse 2
Anwendungsbereich	innen	Kontrastverhältnis / Deckkraftklasse*	1 bei 7 m ² /l
Packungsgröße	12,5 l	Glanzgrad*	matt < 10 E (85°)
Verbrauch [1]	7 m ² /l - 140 ml/m ²	Max. Korngröße*	fein <100 µm
Spez. Gewicht	ca. 1,320 g/cm ³	Produkt-Code F+L	M-DF02
Lagerung [2]	kühl und trocken ca. 1 Jahr	EU-VOC-Grenzwert	(Kat. A/a): 30 g/l VOC (2010) Der VOC-Anteil beträgt max. 30 g/l.
		Abfallschlüssel [3]	17 07 01 (trocken), 08 01 12 (flüssig)

* Kenndaten nach DIN EN 13300

- [1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.
 [2] Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.
 [3] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Bindemittelbasis Acrylatdispersion

Einsatz- und Anwendungsangaben

Untergrund Für jeden im Innenwandbereich vorkommenden Untergrund bei fachgemäßer Vorbehandlung geeignet.

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Wasserflecken trocken abbürsten. Bei hartnäckigen Flecken ggf. zweimalig isolieren. In Extremfällen muss auf **Conti[®] Tolit 2010** zurückgegriffen werden. Untergründe sind entsprechend ihrer Art fachgerecht vorzubehandeln und entsprechend zu grundieren. Vor Beschichtungsausführung ist die Eignung Material/Untergrund durch einen Probeanstrich zu prüfen. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

stark saugende Untergründe Stark saugende Untergründe mit **Conti[®] Uni Tiefgrund** oder **Conti[®] Puracryl Tiefgrund** einlassen.

nicht saugende Untergründe Nicht saugende Untergründe mit **Conti[®] Puracryl WP Grund** vorstreichen. Glatte, glänzende Flächen zuvor anrauen.

Materialtönung Mit wetterfest gebundenen Vollton- und Abtönfarben bis max. 3 Vol.-% tönbar. Höhere Zugaben können die Isolierwirkung beeinträchtigen.

Materialeinstellung In der Regel einmal unverdünnt auftragen. **Conti[®] Isolierfarbe** kann gestrichen, gerollt und gespritzt werden. Geeignet für Airless-Spritzauftrag (Düsendurchmesser mind. 0,5 mm, 180 - 250 bar). Zum Spritzen mit max. 10 % Wasser verdünnen.

Verarbeitung Streichen, rollen oder spritzen. Geeignet für Airless-Spritzauftrag (Düsendurchmesser mind. 0,5 mm, 180 - 250 bar). Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur mind. 5 °C.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
 Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
 Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.coticcoatings.com - E-Mail: info@coticcoatings.com



Technische Information

Conti[®] Isolierfarbe

Scheuerbeständige, matte Renovierungs-Dispersionsfarbe

Überarbeitung / Trockenzeit	Bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit nach einigen Stunden oberflächentrocken. Nach frühestens 4 Stunden Trocknung überstreichbar. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen. Bei kühler, feuchter Witterung und höheren Schichtdicken entsprechend längere Trockenzeit einhalten. Beste Ergebnisse werden durch Überarbeitung mit hochwertigen Dispersionsfarben erzielt.
Reinigung der Werkzeuge	Werkzeuge in den Arbeitspausen im Material oder unter Wasser aufbewahren. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, evtl. unter Gebrauch von Spülmitteln.
Hinweise	
Besonders zu beachten	VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3, entsprechende BFS-Merkblätter, entsprechende EU-Sicherheitsdatenblätter! Nikotin- und rußverschmutzte sowie auch mit Wasserflecken durchsetzte Anstrichflächen sind "Problemuntergründe" mit manchmal unüberschaubaren Eigenschaften. Vor Anstrichausführung sind deshalb Probeflächen zur Überprüfung der Einsatzfähigkeit anzulegen. In Extremfällen auf lösemittelhaltige Isolierfarben zurückgreifen. In schwierigen Fällen Beratung einholen.
Sicherheit	Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Essen, trinken und rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bodenflächen bei Anwendung abdecken.
Entsorgung	Mit dem REMA[®]-System! Eintrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach Abfallschlüssel Nr. 17 07 01 oder im Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12) entsorgen.
Technische Beratung	Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter: E-Mail: awt@conticoatings.com oder Tel: +49 (0) 208 9948-156 Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über http://produkte.conticoatings.com/4014939005223 oder mit dem Smartphone (QR-Code scannen) aufrufen.
Technische Beratung	Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter: E-Mail: awt@conticoatings.com oder Tel: +49 (0) 208 9948-156
Anmerkung	Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com