




# Conti® MineraBiosol

Stumpfmatte Sol-Silikat-Innenfarbe für hochwertige Wand- und Deckenanstriche

## Produktbeschreibung

### Eigenschaften

ECO-Institut-zertifizierte Sol-Silikat-Innenfarbe nach DIN 18363, Abs. 2.4.1. Kenndaten nach DIN EN 13300: Nassabrieb: Klasse 3, Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 7 m<sup>2</sup>/l, Glanz: stumpfmatt, maximale Korngröße: fein. Besonders geeignet für hochwertige Wand- und Deckenanstriche auf mineralischen Untergründen, Raufasertapeten, alten Silikat- und Mineralfarbenanstrichen sowie matten Dispersionsanstrichen. Einsetzbar im gesamten Wohnraumbereich sowie in der Denkmalpflege, hohes Deckvermögen und besonders leichte Verarbeitung. Lösemittel-, amin- und ammoniakfrei, ohne Konservierungsmittel, daher besonders geruchsarm, umweltverträglich und allergieneutral (Farbton weiss).

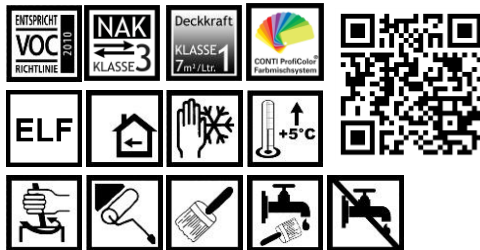

- geeignet für Allergiker
- hohe Diffusionsfähigkeit
- konservierungs-, lösemittel- und weichmacherfrei
- optisch egalisierend bei ungleichmäßigen Untergründen



## Technische Angaben

<b>Lieferform</b>	weiß	<b>Nassabrieb-beständigkeit*</b>	Klasse 3
<b>Anwendungsbereich</b>	innen	<b>Kontrastverhältnis / Deckkraftklasse*</b>	1 bei 7 m <sup>2</sup> /l
<b>Packungsgröße</b>	12,5 l	<b>Glanzgrad*</b>	Stumpfmatt < 5 E (85°)
<b>Verbrauch</b> [1]	7 m <sup>2</sup> /l - 140 ml/m <sup>2</sup>	<b>Max. Korngröße*</b>	fein
<b>Spez. Gewicht</b>	ca. 1,600 kg/l	<b>Produkt-Code F+L</b>	M-SK 01
<b>Lagerung</b> [2]	kühl und trocken ca. 1 Jahr	<b>EU-VOC-Grenzwert</b>	(Kat. A/a): 30 g/l VOC (2010) Der VOC-Anteil beträgt < 1 g/l.
		<b>Abfallschlüssel</b> [3]	17 07 01 (trocken), 08 01 12 (flüssig)

\* Kenndaten nach DIN EN 13300

- [1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.  
 [2] Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.  
 [3] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!  
 [4] Farbton weiss, Abtönungen beeinflussen den Konservierungsmittelgehalt.

### Zusammensetzung

Kaliwasserglas mit organischer Stabilisierung, Titandioxid, Glimmer, Kreide, Kaolin, Talkum, Additive.

## Einsatz- und Anwendungsangaben

### Untergrund

Für jeden im Innenwandbereich vorkommenden Untergrund bei fachgemäßer Vorbehandlung geeignet.

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Untergründe sind entsprechend ihrer Art fachgerecht vorzubehandeln und entsprechend zu grundieren. Vor Beschichtungsausführung ist die Eignung Material / Untergrund durch einen Probeanstrich zu prüfen. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

**Conti® MineraBiosol** darf nicht auf Kunstharzlackfarben, glänzenden Dispersionsfarbenanstrichen und Holz verarbeitet werden. Vor Gebrauch gut aufrühren!

**Achtung: Ätzend!** In unmittelbarer Umgebung der Anstricharbeiten befindliche Flächen aus Glas, Naturstein, Klinker, Keramik und Metall sorgfältig abdecken. Haut und Augen vor Farbspritzern schützen! Eventuelle Verschmutzungen müssen sofort im frischen Zustand mit Wasser entfernt werden.

*Stark saugende Untergründe*

Stark saugende Untergründe mit **Conti® MineraPlus** einlassen.

### Chemische Werke Kluthe GmbH

#### Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
 Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: info@kluthe.com

#### Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
 Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: info@conticoatings.com



Technische Information



# Conti® MineraBiosol

Stumpfmatte Sol-Silikat-Innenfarbe für hochwertige Wand- und Deckenanstriche

- Tragfähige matte Dispersionsfarben und Kunstharzputz-Beschichtungen* Saugverhalten durch Grundierung mit **Conti® MineraPlus** oder **Conti® Hydrosol Tiefgrund LF** anpassen. Glatte, glänzende Flächen anrauen.
- Gipsputze der Mörtelgruppe P IV* Auf festen Putzen: Grundbeschichtung **Conti® MineraBiosol** verdünnt mit max. 5% **Conti® MineraPlus**. Weiche Gipsputze mit **Conti® Hydrosol Tiefgrund LF** festigen. Gipsputze mit Sinterhaut schleifen und entstauben, Grundbeschichtung mit **Conti® Hydrosol Tiefgrund LF**.
- Lehmputze* Eine Grundbeschichtung mit **Conti® MineraPlus**.
- Gipskartonplatten* Spachtelgrate glatt schleifen. Grundbeschichtung mit **Conti® Hydrosol Tiefgrund LF**. Nach guter Trocknung Zwischen- und Deckbeschichtung mit **Conti® MineraBiosol**
- Gipsbauplatten* Eine Grundbeschichtung mit **Conti® Hydrosol Tiefgrund LF**.
- ungestrichene Raufasertapeten* Ohne Vorbehandlung beschichten. Bei Relief- und Prägetapeten aus Papier ist ein Probeanstrich durchzuführen.
- Materialtönung** Über **Conti ProfiColor®** oder mit geeigneter Abtönpaste. Abtönfarben und Tönkonzentrate sind vor Verwendung auf Eignung zu prüfen. Höhere Zusätze verändern die spezifischen Eigenschaften.
- Materialeinstellung** In vielen Fällen einschichtig deckend. Je nach Untergrundverhältnis und Applikationstechnik kann der Grund- und Schlussanstrich mit max. 5 % **Conti® MineraPlus** verdünnt werden.
- Verarbeitung** Streichen oder Rollen. Zur Vermeidung von Ansätzen nass-in-nass in einem Zug beschichten. Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur mind. 5°C.
- Überarbeitung / Trockenzeit** Bei 23°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit nach ca. 12 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen. Bei kühler, feuchter Witterung und höheren Schichtdicken entsprechend längere Trockenzeit einhalten.
- Reinigung der Werkzeuge** Werkzeuge in den Arbeitspausen im Material oder unter Wasser aufbewahren. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, evtl. unter Gebrauch von Spülmitteln.

## Hinweise

- Besonders zu beachten** VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3, entsprechende BFS-Merkblätter, entsprechende EU-Sicherheitsdatenblätter!  
Glas Klinker und Naturstein sorgfältig abdecken.  
In schwierigen Fällen Beratung einholen.
- Sicherheit** Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bodenflächen bei Anwendung abdecken.
- Technische Beratung** Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter: E-Mail: [awt@conticoatings.com](mailto:awt@conticoatings.com) oder Tel: +49 (0) 208 9948-156
- Anmerkung** Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

### Chemische Werke Kluthe GmbH

**Verwaltung/Administration**

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

**Verkauf Oberhausen**

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)